

# HYVA VANNE 3-VOIES



VANNE 3-VOIES A COMMANDE PNEUMATIQUE

Hyva

type de distributeur:

vanne 3-voies 1" -3/4" 250L-350B CO


pression de travail:

350 bar

page # 1 / 1

référence article:

021418000

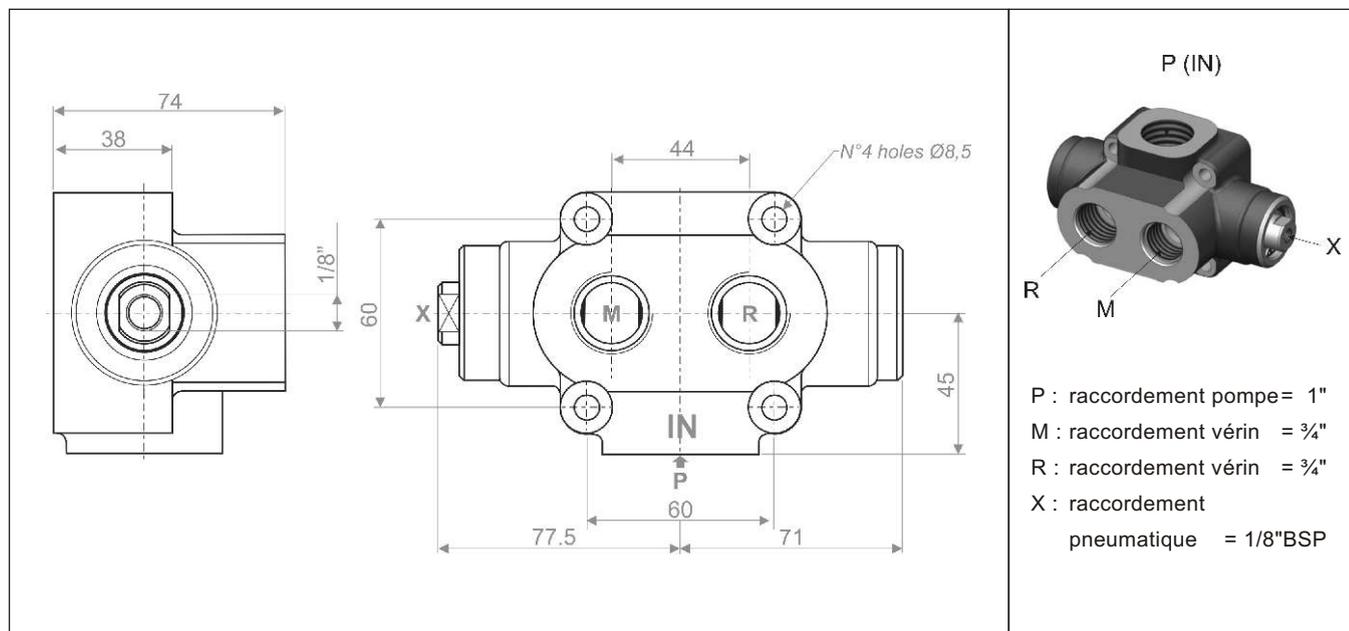

## spécifications

type	: vannes 3-voies 2 positions 3/2 à commande pneumatique et centre ouvert
connexions hydrauliques	: G3/4" & G1"
pression maximum de travail	: 350 bar
pression maximum en pointe	: 400 bar
pression pneumatique maximum	: 12 bar
débit maximum conseillé	: 250 L/min.
filtration	: ≤ 25 μm (ISO 18/13)
types d'huile	: huile minérale (DIN 51524 / 51525)
plage de viscosité	: 12 / 100 mm <sup>2</sup> /s
plage de température	: -25 / + 80 °C
masse	: 2.5 kg

## information générale

- Ce distributeur doit être commandé normalement sans débit hydraulique.
- La position doit être sélectionné avant le début de l'opération.
- Montez cette valve conformément aux instructions de montage.
- Utilisez les joints et raccords adéquats afin d'éviter la déformation du corps de la vanne. N'utilisez pas de raccords à filetage conique.
- Afin d'éviter la déformation du corps de cette valve, veuillez vous assurer de la parfaite planéité de la surface réceptrice.
- Ne pas souder sur ce distributeur.
- Couple de serrage pour les vis de fixation : 15 Nm.

## symbole hydraulique

